

Hier nun eine kurze Anleitung um das Klappern der Tastatur beim Asus M6x00N zu beseitigen.


Natürlich liegt die Verantwortung bei jedem selbst, es wird keinerlei Garantie / Gewährleistung vom Verfasser und Herausgeber übernommen.

Man sollte auf jeden Fall VORSICHTIG ans Werk gehen und geeignetes Werkzeug verwenden! (benötigtes Werkzeug ist: Kreuzschlitzschraubenzieher für die Schrauben am Boden und einen kleinen Schlitzschraubendreher um die Tastatur aus der Verankerung zu bekommen)

Grundsätzlich gilt bei Computern, dass man sich immer wieder entladen sollte (z.B. an ne Heizung langen) bevor man die Innereien berührt.

Lest euch am besten erstmal die komplette Anleitung durch bevor ihr beginnt.

1. Zuerst sollte man den Netzstecker vom Notebook entfernen.
2. Nun die beiden Schrauben an der Unterseite des Gehäuses entfernen. (WICHTIG: Die Schrauben dürfen auf keinen Fall beschädigt werden.)

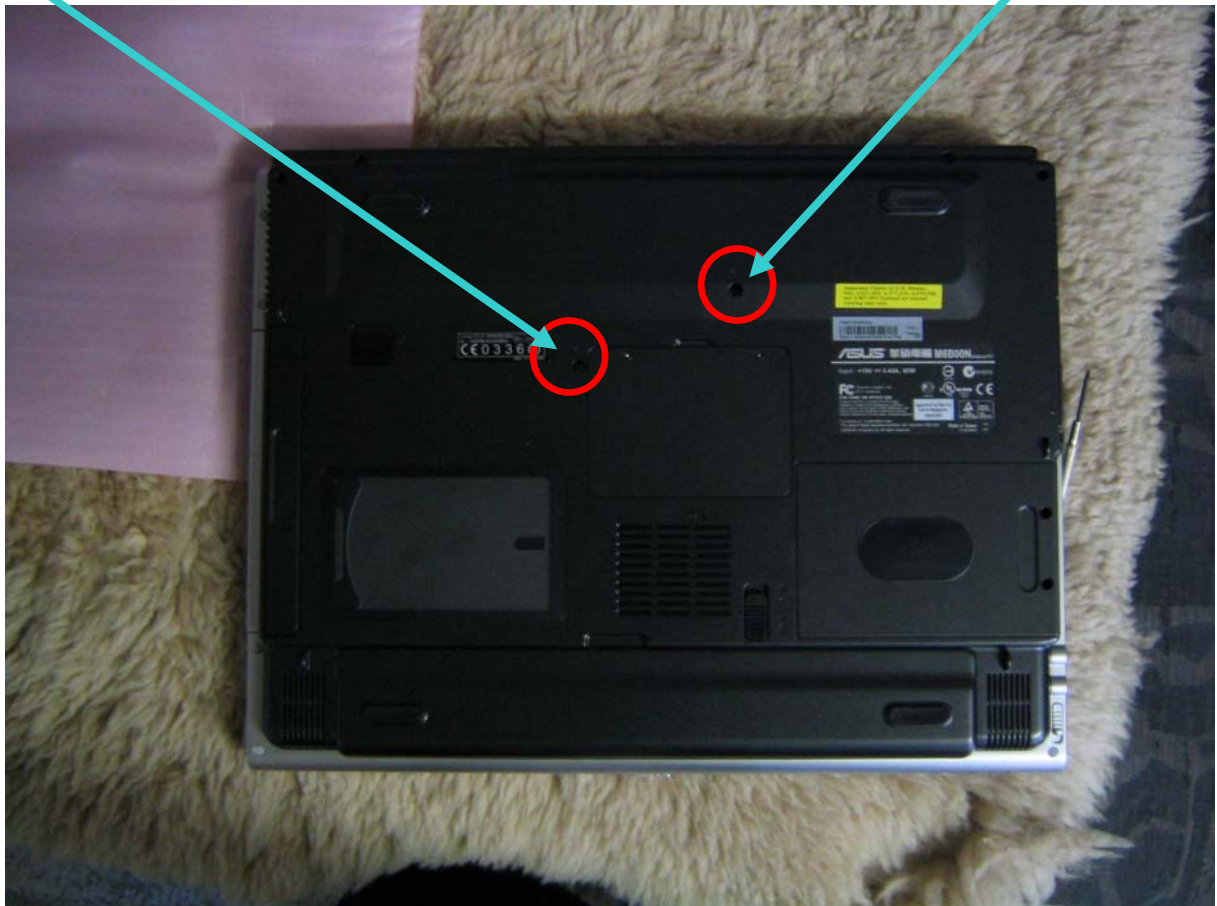

3. Notebook wieder umdrehen, aufklappen und mit einem Schlitzschraubenzieher die kleinen drei Stifte (bei F1, F8, ENTF) noch oben schieben.



Dadurch das die Tastatur sich leicht nach oben bewegt, sollten die Stifte von alleine drinnen bleiben. Somit muss man nicht an drei Stellen gleichzeitig arbeiten.

4. Nun wieder mit einem Schlitzschraubenzieher (diesmal von oben her) unter die komplette Tastatur fahren (ACHTUNG: nicht mit dem Schraubenzieher unter die Tasten! bei genauem hinschauen ist die komplette Tastatur zu erkennen. VORSICHT: langsam und an mehreren Stellen immer Stückchen weise. Nicht das die Tastatur auf der rechten Seite schon draußen ist und auf der linken noch drinnen).

5. Dann Tastatur zu sich her klappen.



6. Jetzt über das Innenleben staunen.



7. Nun eine Schaumstoffolie nehmen (bei der Verpackung ist auch eine dabei gewesen) und zurecht schneiden. Empfehlenswert ist es, offene Stellen im Boden auszusparen.
8. Schaumstoffolie reinlegen. (man kann sie mit kleinen Stücken doppelseitigem Kleband befestig, um sie vor verrutschen zu schützen)



9. Jetzt wird die Tastatur unten wieder in die Kerben gesteckt und runtergeklappt.



10. Nun wird mir einem leichten Druck auf die Stiftstellen (F1, F8, ENTF), die Stifte dazu gebracht, wieder einzurasten.
11. Notebook wieder umdrehen, Schrauben wieder reinstecken und festziehen. (Vorsicht! Schrauben dürfen nicht beschädigt werden) Eventuell muss man leicht von oben druck ausüben (breitflächig! damit keine Taste kaputt geht), damit die Schrauben greifen.

So, das war's. Das Problem dürfte behoben sein.

Anregungen und Verbesserungen bitte ins Forum schreiben. (Dies war auch mein erstes Mal)

Solange man nicht grobfahrlässig handelt, sollte das Notebook anschließend noch seine Garantie behalten. Dies wurde mir von Asus zugesichert. Allerdings sollte jeder, sich dies selbst Schriftlich bestätigen lassen, damit er im Gebrauchsfall darauf zurückgreifen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Azubi